


## ВАРИАНТ №1. Полный функционал.

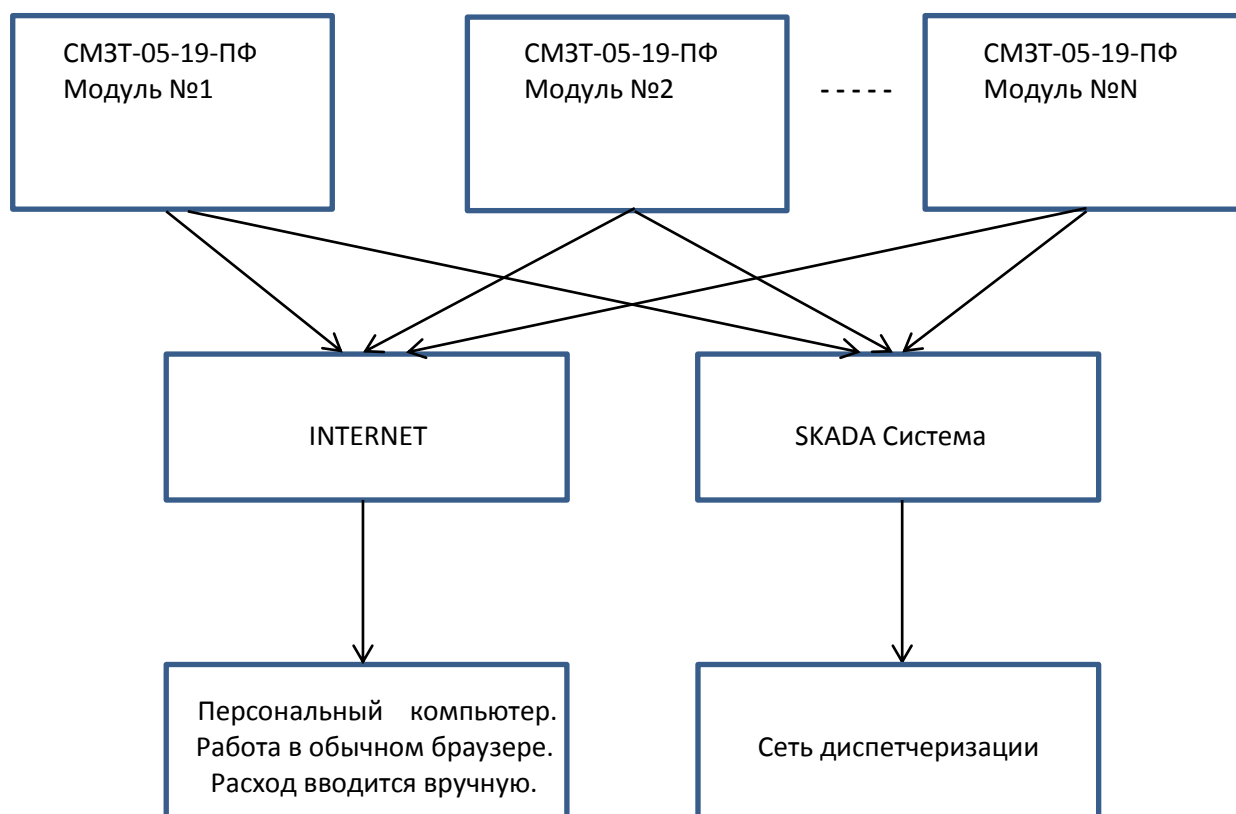

### Функционал.

1. Измерение температур контуров ТА (6 температур).
2. Выполнение всех расчетов и получение параметров.
3. Передача полученных расчетных данных по каналу Ethernet (протокол Modbus TCP) на персональный компьютер.
4. Пользователь с любого ПК, включенного в сеть Internet , при помощи любого браузера по IP-адресу подключается к СМЗТ. Можно просматривать и конфигурировать любое количество СМЗТ на одном ПК, вести на ПК архив и распечатать графики.
5. Передача расчетов и параметров по каналу Ethernet в SKADA Систему объекта для последующей обработки с целью анализа, статистики, архивирования.
6. Расход теплоносителя вводится по локальной сети или вручную.
7. СМЗТ выполнен в корпусе 260x140x90 мм, настенного исполнения, питание ~220В.