


ВАРИАНТ №2. Облачный Сервис

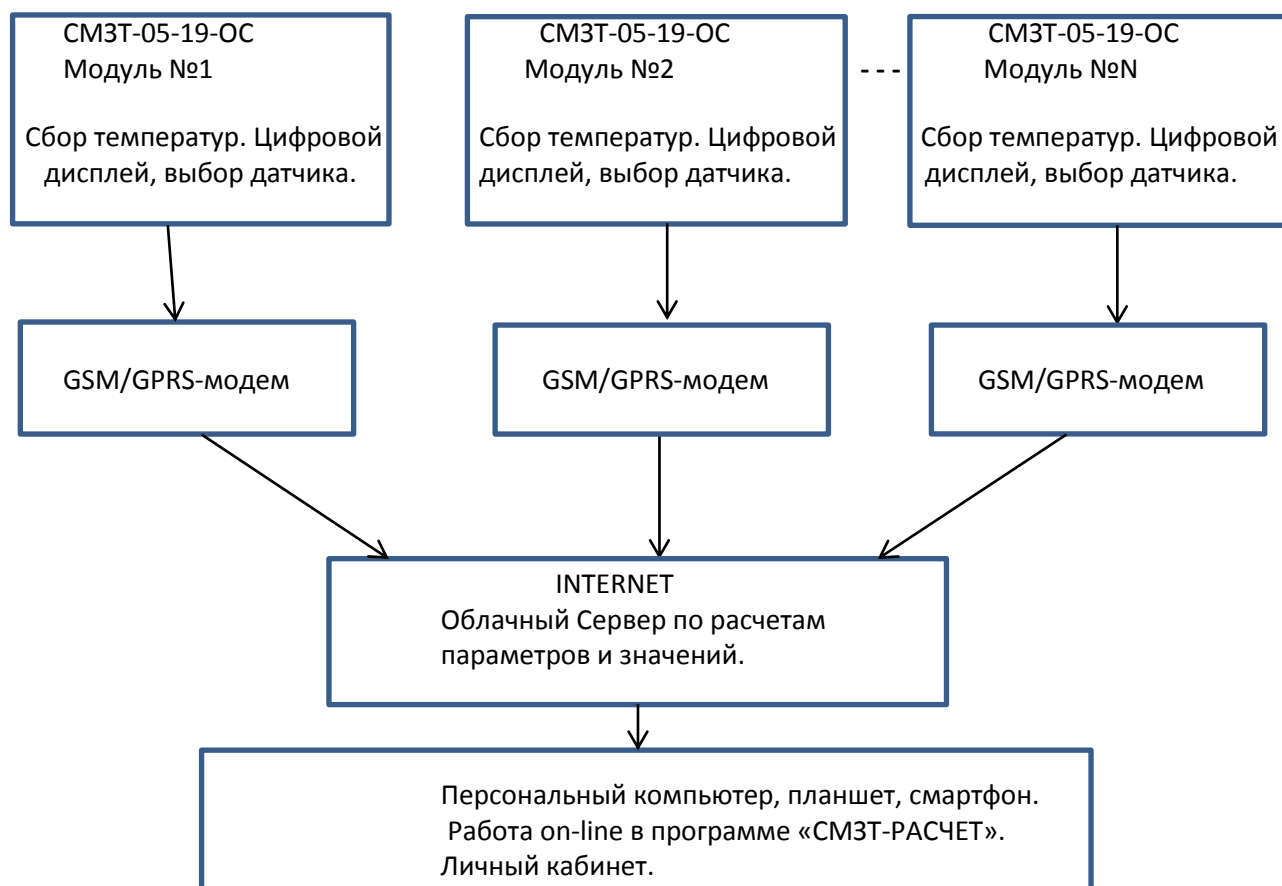

Функционал.

1. Измерение температур контуров двух ТА (6 температур), работающих параллельно.
2. Передача значения измеренных температур по каналу GSM/GPRS-модем в Облачный Сервер.
3. Расчет параметров состояния ПТА производится в автоматическом режиме on-line в программе «СМЗТ-РАСЧЕТ».
4. Можно просматривать и конфигурировать любое количество модулей сбора температур.
5. Получать сводки о текущем состоянии загрязнения ТА в любое время.
6. Вести на ресурсах сервера архивы и графики, накапливать статистику.
7. Ежегодная абонентная плата за пользование on-line мониторинга.
8. Состав модулей, установленных на DIN-рейку:
 - СМЗТ-05-19-ОС размер 110x100x62 мм.
 - MDR-20-24 Блок питания ~220В/=24В размер 90x100x22 мм.
 - GSM/GPRS-модем iRZ TG21.A размер 90x60x55 мм.