


ВАРИАНТ №3. Ручной ввод.

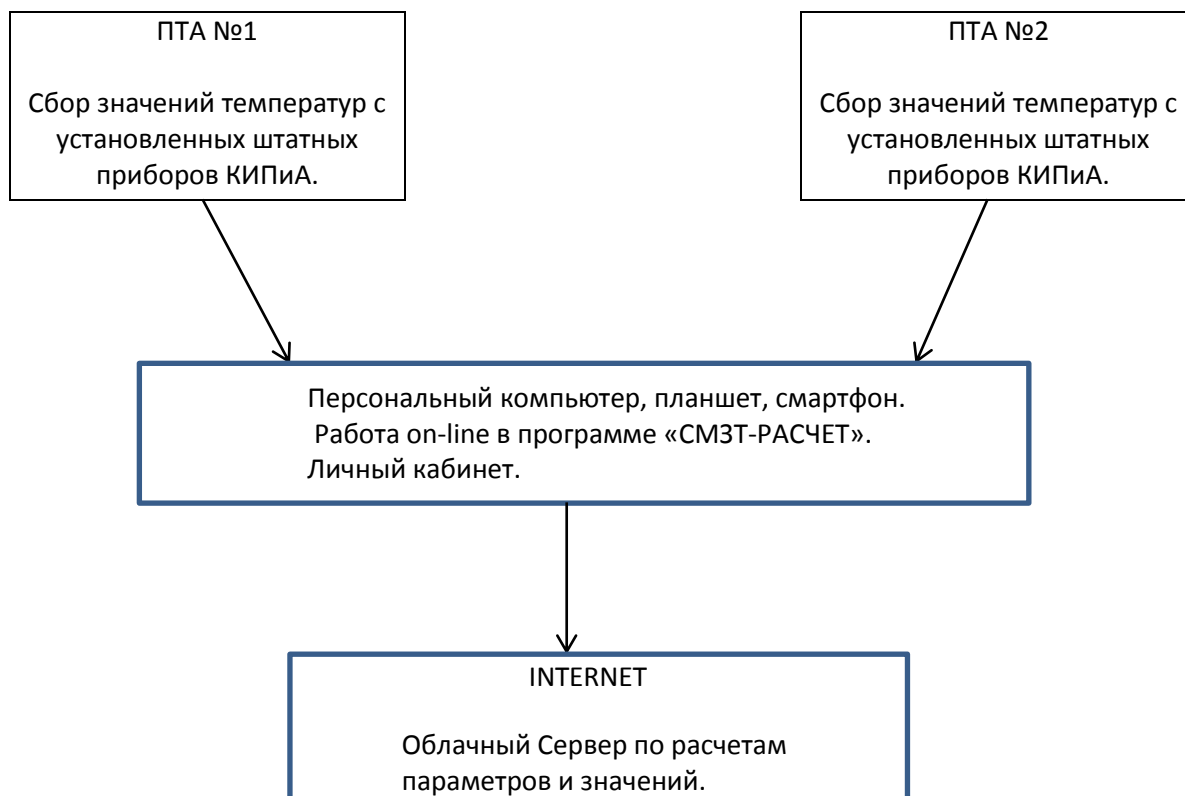

Функционал.

1. Сбор значений температур с установленных датчиков на контурах ТА (6 температур).
2. Расчет параметров состояния 2-х ПТА производится on-line в программе «СМЗТ-РАСЧЕТ».
3. Можно просматривать и конфигурировать любое количество модулей сбора температур.
4. Вести на ресурсах сервера архивы и графики.
5. Ежегодная абонентная плата за пользование on-line мониторинга.